

Технические данные

Рабочая ширина	40' / 12,2м
ш x в x г	12,5 x 1,6 x 2,7м
Вес в кг.	3.800кг

Отличная совместимость

Благодаря продуманной адаптерной системе Geringhoff возможная быстрая и эффективная индивидуальная адаптация к установочным приспособлениям комбайнов.

Сервис круглые сутки.

- ★ 24 часа в сутки, по всем вопросам
- ★ Многолетняя индивидуальная поддержка клиентов
- ★ Оригинальные детали, всегда в наличии
- ★ Обслуживание на месте, в любое время

Консультации со специалистами

- ★ Бесплатная консультация в качестве помощи при принятии решения
- ★ Профессиональное обучение торговых агентов проведению консультаций

GERINGHOFF

Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Porschestr. 8

59227 Ahlen (Westfalen)

Deutschland/Германия

Телефон: +49 (0) 2382 9814-0


Телефакс: +49 (0) 2382 9814-40

Интернет: www.geringhoff.de

Эл. адрес: info@geringhoff.de



TRIFLEX*

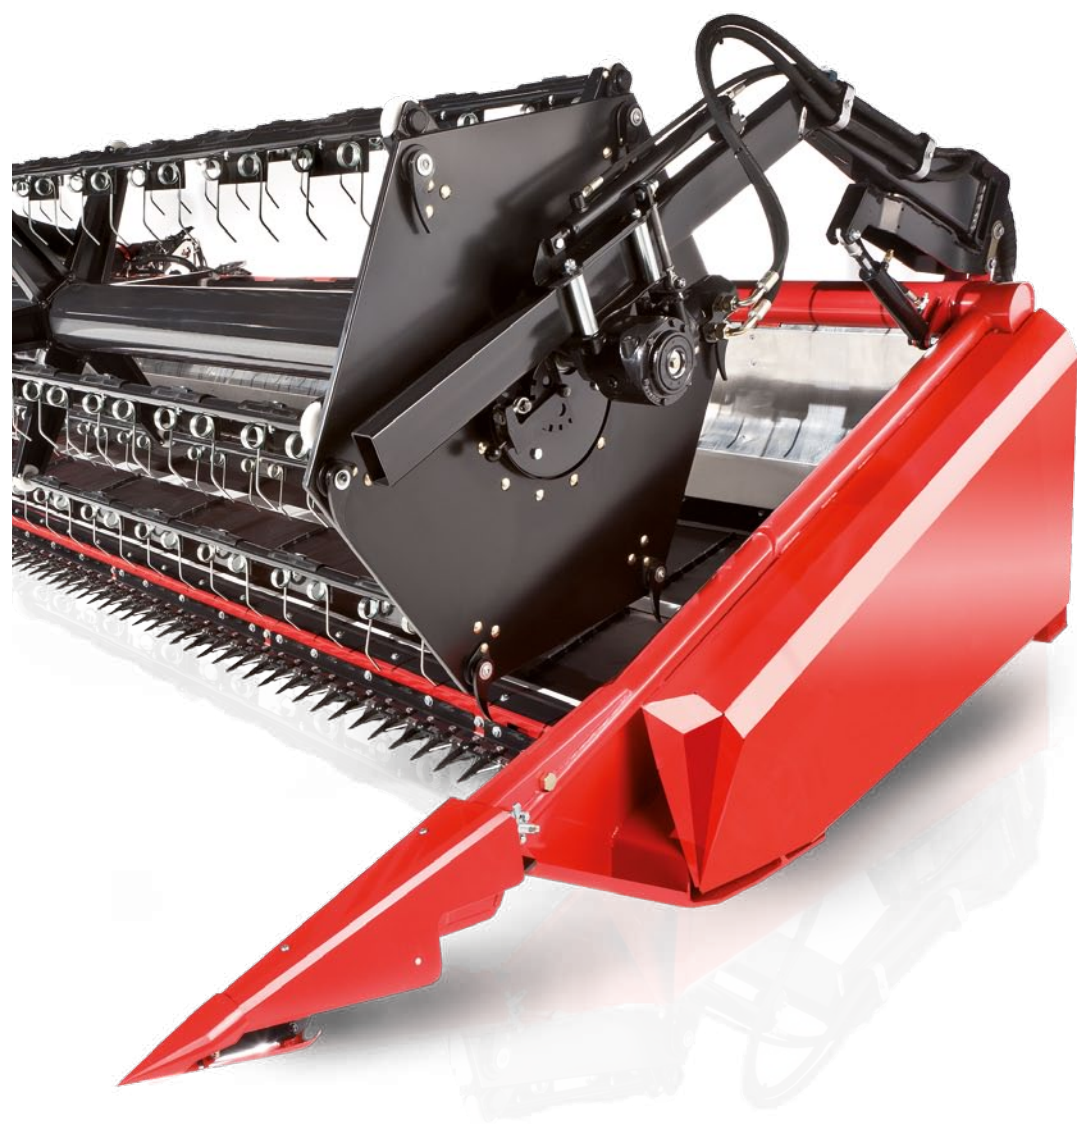

GERINGHOFF Лучше собирать урожай

TriFlex*

Ленточная жатка с адаптацией к почве и равномерной подачей урожая..


Как специалисты, имеющие опыт в данной области, эксперты компании Geringhoff хорошо знают технические и экономические требования своих клиентов. На основе этих знаний они предлагают клиентам квалифицированные решения, позволяющие облегчить ежедневную работу и повысить производительность труда. Это означает, что наши специалисты постоянно работают над совершенствованием технических решений.

Ленточная жатка TriFlex* дает возможность заменить тяжелые шнеки на широкие, легкие транспортерные ленты и получить таким образом высокую производительность и легкость хода.

Краткий обзор ваших преимуществ:

* Мягкое, но быстрое слежение за контуром:

Конструкция ленточной жатки TriFlex* дает базу для быстрого реагирования и слежения за контуром. Для этого боковые элементы разгружаются с помощью гидравлических пружин, а наружные контактные колеса обеспечивают при этом слежение за контуром. Таким образом, компенсируется инерционность большой консольной части. Все три сегмента независимо друг от друга могут быстро реагировать на изменения в профиле почвы и поддерживать оптимальное рабочую глубину. Благодаря такому техническому решению обеспечивается повышение сбора урожая.

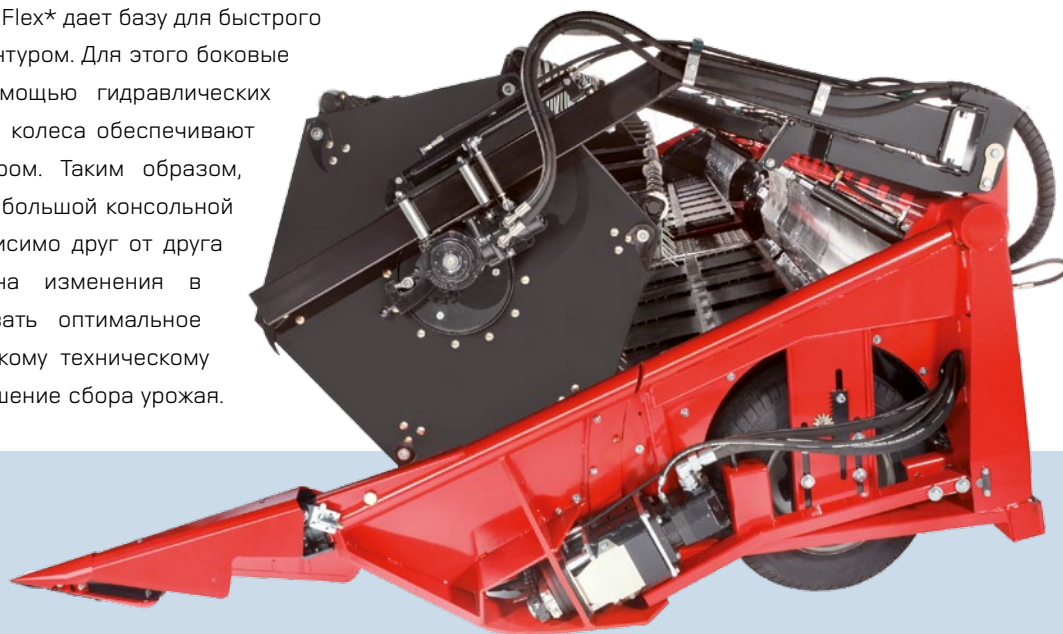



★ **Равномерное течение продукта обеспечивает снижение необходимых усилий**

Благодаря применению широкой транспортной ленты вместо жесткого шнека снижается общий вес и поддерживается гибкость конструкции. Подача с помощью ленты обеспечивает высокую равномерность процесса течения продукта. Благодаря постоянной подаче продукта к комбайну молотилки могут работать равномерно, спокойно и с высокой загрузкой.

★ **Надежная приводная техника Geringhoff**

TriFlex*оборудуется приводом для поперечного ленточного конвейера, гидроприводом ножей, а также имеет собственную бортовую гидросистему. Это обеспечивает надежность и длительный ресурс работы устройства, экономит энергию и расходы на обслуживание. Дефекты цепей или ремней ушли в прошлое.

Правильное срезание.

Хорошо себя зарекомендовавшее уборочное оборудование Schumacher со сменными лезвиями обеспечивает надежное и эффективное срезание, особенно во влажных условиях. Лезвия ножей и косилочные пальцы легко заменяются без демонтажа всего косилочного ножа.

